

VERARBEITUNGS- SCHRITTE



KLEBER AUFTRAGEN

Der Kleber HECK K+A PORaktiv PLUS wird vollständig auf die Dämmplatte aufgetragen.

BUTTERING-FLOATING

Zusätzlich wird der Klebemörtel auf den Untergrund aufgetragen.



ANDRÜCKEN & EINSCHWIMMEN

Die HECK Comfortrock ID Platte wird auf dem vorbereiteten Untergrund angedrückt und eingeschwommen.



ARMIERUNG

Der Kleber HECK K+A PORaktiv PLUS wird mit mind. 5 mm Schichtstärke aufgetragen. Das Armierungsgewebe wird eingebettet.



OBERPUTZ UND FARBE

Nach mind. 1 Woche Standzeit wird der Oberputz Rajasil KFP OWA (Kalkfeinputz) aufgetragen. Optional erfolgt ein Anstrich mit Silikat-Innenfarbe.


ÖKO? LOGISCH! WIR MACHEN ES. NATÜRLICH. EINFACH.

Ökologie und Nachhaltigkeit haben heutzutage einen hohen Stellenwert. Die aus nachhaltigen Steinwolle-Dämmplatten und mineralischem Systemaufbau bestehende Innendämmung HECK INNEO unterstützt die Ziele der Ressourcenschonung – unter anderem durch ihre 100% Recyclingfähigkeit – auf vielfältige Weise.



SO EINFACH GEHT'S:

1. HECKCYCLE BIGBAGS BESTELLEN // 2. HECKCYCLE BIGBAGS MIT STEINWOLLE-ABSCHNITTEN FÜLLEN // 3. VOLLE HECKCYCLE BIGBAGS ABHOLEN LASSEN ODER ZURÜCKBRINGEN.



MEHR ZU
HECKCYCLE



IMMER UP2DATE!
Jetzt QR-Code scannen und den
Newsletter abonnieren!

HECK Wall Systems GmbH

Thölauer Straße 25
95615 Marktredwitz

Tel.: +49 9231 802-0
Fax: +49 9231 802-330

www.wall-systems.com

HECK INNEO

DIE INNOVATION DER INNENDÄMMUNG



HECK INNEO

KOMPAKT



DIE GESAMTE HECK INNEO
VERARBEITUNG IM VIDEO

www.youtube.com/wallsystems

DIE INNOVATION IM DETAIL



ZUSCHNITT

Entdecken, wie tadellos die HECK Comfortrock ID mit einem Cuttermesser zugeschnitten werden kann.

(KEINE) GRUNDIERUNG

Entdecken, wie die HECK Comfortrock ID Dämmplatte ohne Grundierung funktioniert.



ANDRÜCKEN

Entdecken, wie fest die HECK Comfortrock ID angedrückt werden kann – ohne Beschädigungsgefahr!

LÜCKEN

Entdecken, wie sich die HECK Comfortrock ID auch in kleinen Formaten robust und leicht verarbeiten lässt.




DETAILS

Entdecken, wie Feinheiten und Details schnell und einfach zugeschnitten werden können.

RUNDUNGEN

Entdecken, wie man die HECK Comfortrock ID in Rundungen mit Radius ab 150 cm einsetzt.

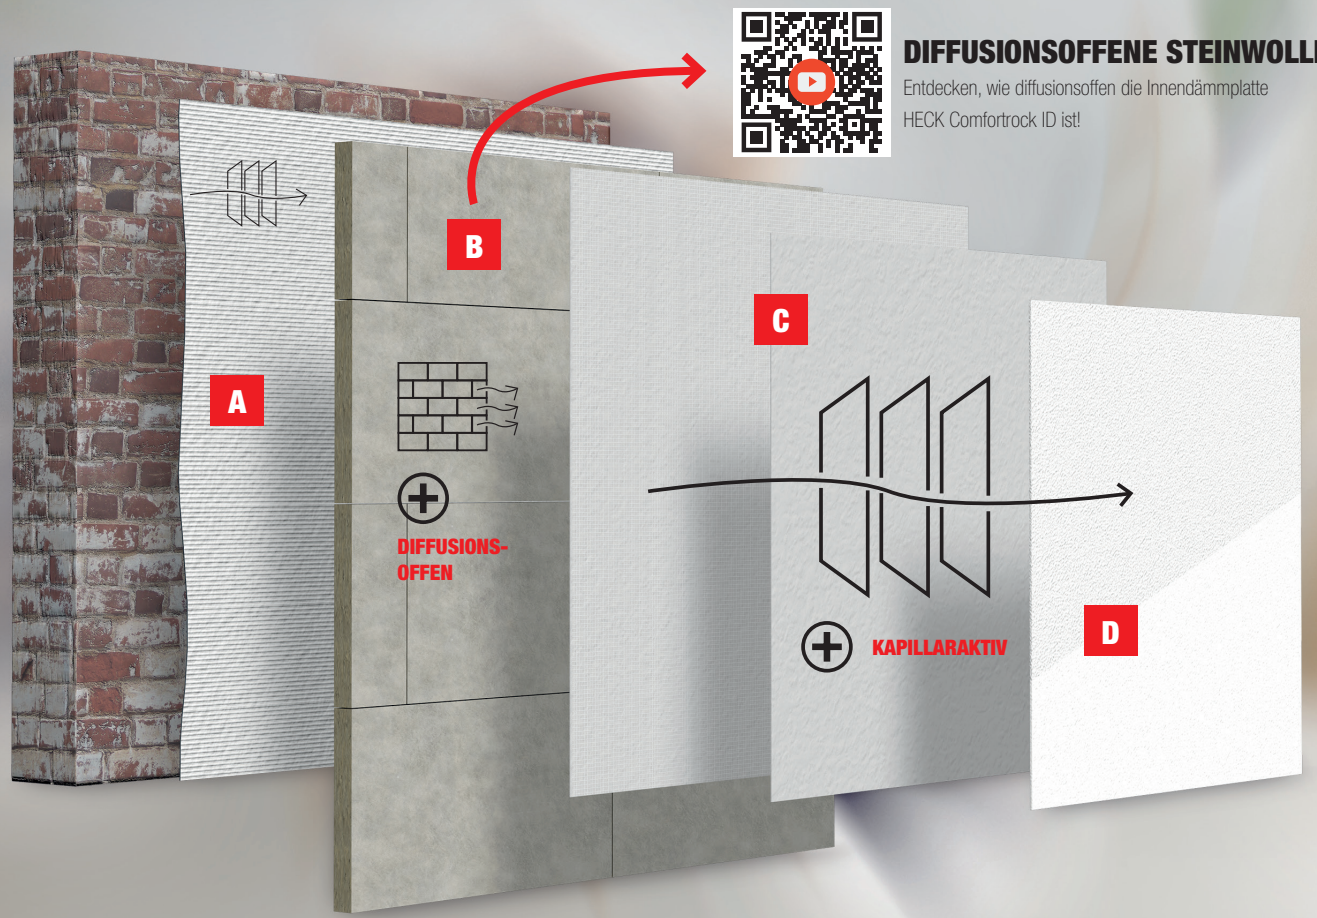

SYSTEMAUFBAU HECK INNEO

Das HECK **INNEO**-System ist bewusst schlank gehalten und umfasst neben der diffusionsoffenen Dämmplatte lediglich einen kombinierten Klebe- und Armierungsmörtel sowie einen Oberputz. Bei Bedarf kommt noch ein farbiger Anstrich hinzu. Die eingesetzten Putze/Mörtel sowie der Anstrich sind kapillaraktiv.

- A KLEBER //** HECK K+A PORaktiv Plus
- B DÄMMSCHICHT //** HECK Comfortrock ID
- C ARMIERUNGSSCHICHT //**
HECK K+A PORaktiv Plus
HECK AGG (Armierungsgewebe fein)
- D OBERPUTZ UND FARBE //**
Rajasil KFP OWA (Kalkfeinputz Innen)
HECK SIF INTERIOR (Silikat-Innenfarbe)