

Zwei Komponenten – ein Produkt – viele Anwendungsmöglichkeiten! **HECK 2K TURBO DB** ist der Alleskönner im Sockel und vielen Bereichen der Bauwerksabdichtung. Rein mineralisch, ganz ohne Bitumen und dazu noch superschnell.

## VORTEILE

Dickbeschichtung und Dichtungsschlämme in einem



Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile



Bauwerksabdichtung nichtdrückendes Wasser



Sockelabdichtung auch bei WDVS



Maschinelle Verarbeitung + Handverarbeitung



Rissüberbrückung bis 1 mm (als Dickbeschichtung verwendet)



Als Egalisierungsmörtel verwendbar\*



Überstreich- und überputzbar



Als Klebemörtel (Perimeter-/Sockel-DP) einsetzbar\*



\* unter Zugabe von Quarzsand (5 kg pro 20 kg HECK 2K TURBO DB)



Erfahren Sie mehr über **HECK 2K TURBO DB**. Per QR-Code Scan bekommen Sie das Technische Merkblatt und weitere Informationen direkt aufs Smartphone.



# HECK 2K TURBO DB

Dichtungsschlämme + Dickbeschichtung

Superschnelle mineralische Abdichtung – einsetzbar als **flexible Dichtungsschlämme (MDS)** und als **Dickbeschichtung (FPD)**. Bereits nach 3 Stunden regenfest und überarbeitbar.

Nimm 2 für 1 – Im mitgelieferten Hobbock werden Pulver- und Flüssigkomponente vermischt und nach wenigen Minuten ist die bitumenfreie **HECK 2K TURBO DB** einsatzbereit.

- hydraulisch, selbstvernetzend abbindend
- schnelle reaktive Durchtrocknung
- radondicht
- bitumenfrei

**MULTIFUNKTIONAL!**

Dichtungsschlämme +  
Dickbeschichtung



**HECK**  
Wall Systems

HECK Wall Systems GmbH  
Thölauer Straße 25 | 95615 Marktredwitz  
Tel.: +49 9231 802-0 | Fax: +49 9231 802-330  
www.wall-systems.com

HR B 5389 Amtsgericht Hof, Sitz Marktredwitz  
Ust.-Id.-Nr.: DE815515763  
Geschäftsführung: Markus Niermann (Vors.), Volker Christmann

**NIMM 1 FÜR 2**

# HECK 2K TURBO DB

Dichtungsschlämme + Dickbeschichtung



**HECK**  
Wall Systems


FÜR FACHBETRIEBE/FACHLEUTE

a **ROCKWOOL** company

# HECK 2K TURBO DB

## Dichtungsschlämme + Dickbeschichtung

Die schnelle mineralische Abdichtung **HECK 2K TURBO DB** vereint die Vorteile einer **MDS** und einer **FPD** in einem Produkt. Doch was bedeutet das eigentlich?

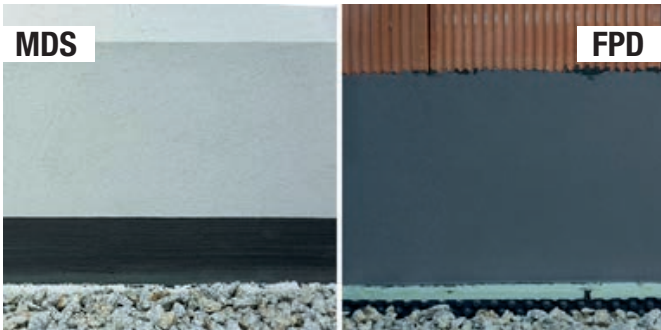

### MDS (Mineralische Dichtungsschlämme):

Als flexible **mineralische Dichtungsschlämme** einsetzbar, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis als Bauwerksabdichtung, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, Rissüberbrückung bis 0,2 mm.

### FPD (Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung):

Als **flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung** einsetzbar, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für Bauwerksabdichtungen, Mindesttrockenschichtdicke je nach Anwendungsbereich 3 oder 4 mm, Rissüberbrückung bis 1 mm.

**HECK 2K TURBO DB** ist somit ein multifunktionales 2-in-1 Produkt. Darüber hinaus kann es auch als Egalisierungsmörtel für Vertiefungen bis 5 mm sowie zum Verkleben der Sockel-/Perimeterdämmplatten eingesetzt werden. In diesen Fällen ist das fertige Produkt (20 kg) mit handelsüblichem Quarzsand (5 kg, Körnung 0,1 – 0,35 mm) zu vermischen.



**A** Die **Pulver- (12 kg)** und **Flüssigkomponente (8 kg)** werden im Hobbock vermischt.



**B** Bei Bedarf wird der Untergrund vorab mit **HECK 2K TURBO DB** egalisiert bzw. eine Kratzspachtelung aufgetragen.



**C** Die Abdichtung erfolgt in zwei Lagen. Nach Auftrag der 1. Lage... **DUNKEL = DURCHGETROCKNET**



**D** ...kann bereits 3 Stunden später die 2. Lage aufgebracht werden.




**E** Dämmplatten können mit **HECK 2K TURBO DB** sowohl auf mineralische wie auch bituminöse Untergründe geklebt werden.



**F** Auch als Dichtungsschlämme auf einer fertigen Armierungsschicht ist **HECK 2K TURBO DB** einsetzbar.

## DIE VERARBEITUNGSSCHRITTE IM VIDEOCLIP



Egalisieren



Dickbeschichtung



Dämmplatten kleben



Dichtungsschlämme



[www.youtube.com/wallsystems](http://www.youtube.com/wallsystems)