

Rajasil FLP (Faserleichtputz)

Leicht auf leicht – für rissfreie Putze auf Poroton & Co.



- FÜR INNEN & AUSSEN
- FASERVERSTÄRKT
- HOCHERGIEBIG


WEITERE INFORMATIONEN WIE Z. B.
DAS PRODUKTDATENBLATT UNTER
www.wall-systems.com/produkte




DIREKT AUF'S SMARTPHONE



Perfekt im System

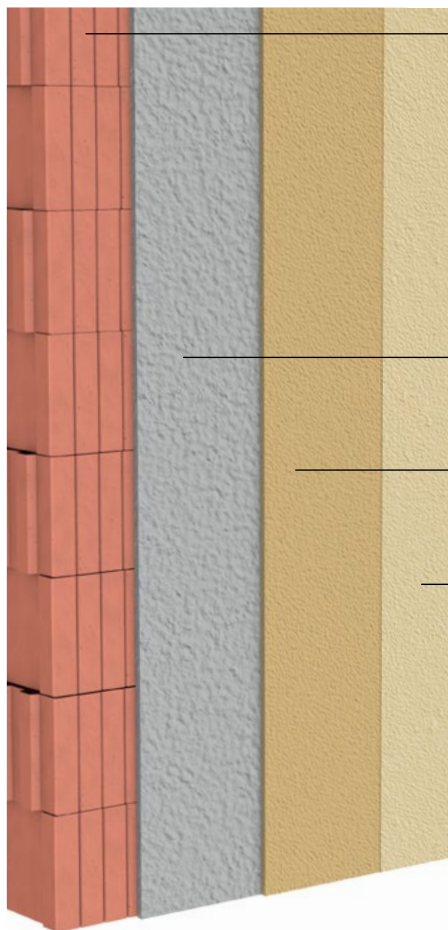

Untergrund: Mauerwerk

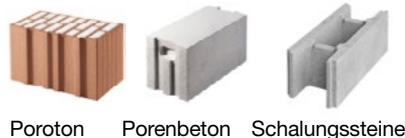

Auf rissgefährdeten Bereichen, wie Deckenabstellungen, Styrodur, Stürze etc., Kambettspachtelung mit HECK K+A PLUS und HECK AGG (Armierungsgewebe fein), Oberfläche aufgekämmt, herstellen.

1. Grundputz Rajasil FLP (Faserleichtputz)

2. Grundierung und Oberputz

Grundierung: **HECK UG** (Universalgrundierung)
Oberputz: z. B. **HECK ED** (Edel-Dekor), **HECK STR** (Strukturputz), **HECK SHP** (Siliconharzputz) oder **HECK SIP** (Silikatputz)

3. Anstrich Rajasil SHF (Siliconharzfarbe)

Unsere Empfehlung nach Schritt 1:

a) Armierung auf Wetterseite

Armierungsschicht 5 mm mit HECK K+A PLUS und HECK AGG (Armierungsgewebe fein) bei erhöhter Beanspruchung, z. B. auf der Wetterseite, bei erhöhter Feuchtebelastung, bei glatten und dünnen Oberputzen (KC < 1,5mm) und bei dunklen Fasersadenfarbtönen (HBW < 30) etc.

b) Abdichtung und Anstrich im Sockelbereich

Rajasil FLP (Faserleichtputz) bis zum Sockel putzen und danach filzen. Im erdberührten Bereich bis ca. 10 cm darüber hinaus Abdichtung mit Rajasil DS FLEX, Grund- und Deckanstrich mit Rajasil SHF (Siliconharzfarbe) einschließlich vorheriger zweimaliger Grundierung mit Rajasil NIG nass in nass.


Verarbeitung



1
Auftrag
Rajasil FLP (Faserleichtputz) kann maschinell oder per Hand aufgetragen werden.




2
Abziehen
Anschließend Rajasil FLP (Faserleichtputz) andrückend eben abziehen.



3
Hobeln
Vor Aufbringen des Oberputzes ist die Oberfläche abzuhebeln (rabortieren) und mit HECK UG (Universalgrundierung) zu grundieren.



4
Oberputz
Nach ausreichender Standzeit Oberputz aufbringen. Empfehlung zu Armierung und Abdichtung beachten!



5
Anstrich
Abschließend erfolgt ein Schluss- bzw. Egalisationsanstrich mit Rajasil SHF (Siliconharzfarbe).

Eigenschaften

- Leichtputz Typ I, Kalkzement-Basis
- Styroporfrei, mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Hoch diffusionsoffen
- Im Sockel verwendbar (siehe Empfehlung b)
- Faserverstärkt
- Geeignet im Innen- und Außenbereich
- Leichte Verarbeitung
- Maschinengängig

Mehr Informationen dazu im „Technischen Merkblatt“ oder unter www.wall-systems.com



Technische Informationen:

Ergiebigkeit:

ca. 1,1 kg/m²/mm

Lieferform:

Sack 25 kg / Container / Großsilo

Wärmeleitfähigkeit λ:

ca. 0,40 W/(mK)

Baustoffklasse:

A1

Körnung

Größtkorn ca. 2,0 mm

Mörtelgruppe:

Werk trockenmörtel, LW, CS II (P11), W2 nach DIN EN 998-1

HECK Wall Systems GmbH
Thölauer Straße 25
95615 Marktredwitz Germany
Tel.: +49 9231 802-0
Fax: +49 9231 802-330
www.wall-systems.com

HECK
Wall Systems